

Tryjery cylindryczne JCT



- Zaprojektowane do oddzielania domieszek i zanieczyszczeń zbóż różniących się kształtem i długością
- Łatwa regulacja i dopasowanie do różnych odmian upraw
- Wysoka wydajność przy niewielkich wymiarach
- Łatwa instalacja, uruchomienie i obsługa
- Solidna konstrukcja z wysoką niezawodnością działania

Średnica cylindra: 400-700 mm
Długość cylindra: 1000-4000 mm
Wydajność: 1-16 t/h (aż 48 t/godz. przy ruchu równoległym)



Funkcje:

R – oddzielenie krótkich i okrągłych domieszek (połówek ziarn, okruszków)
L – oddzielenie długich domieszek (owsa)
RL – jednoczesne oddzielanie krótkich/okrągłych i długich domieszek


Inne warianty:

- 2-cylindrowy, 3-cylindrowy
- wałek wstępny "piramida"
- różne kształty cylindrów np. z sitem wykonanym z blachy perforowanej

Schemat funkcji tryjera cylindrycznego JCT

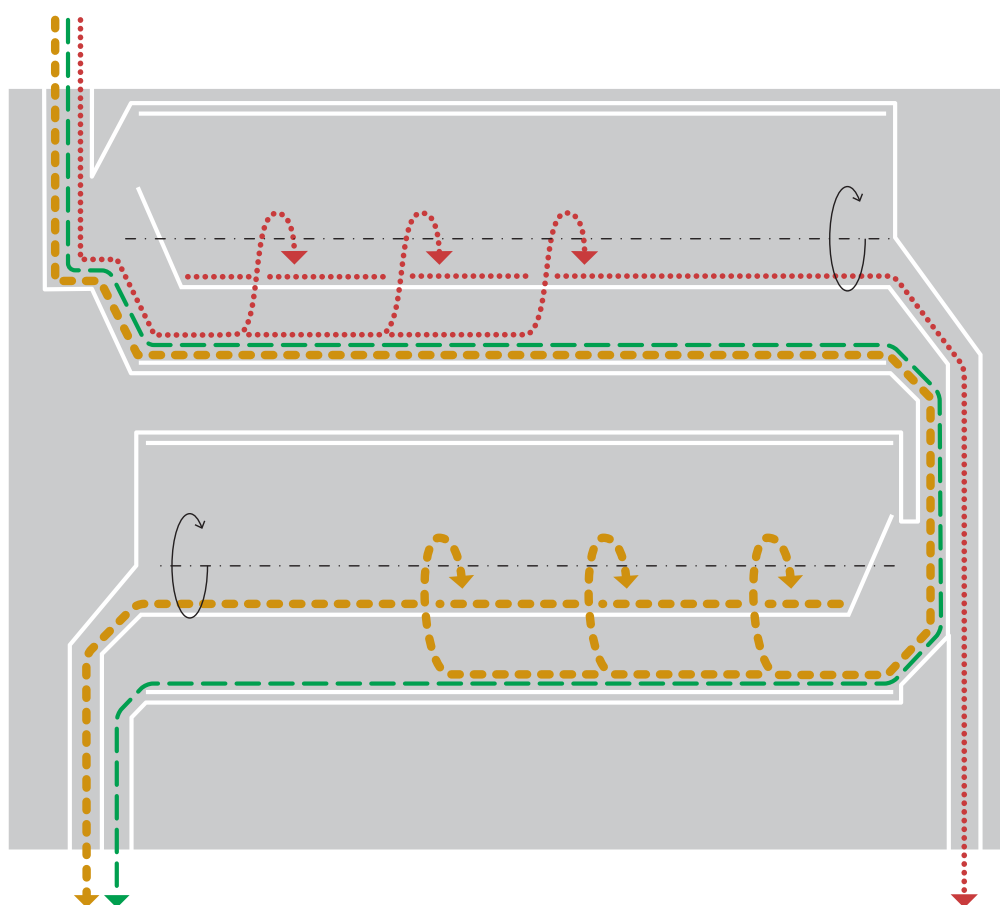

Szczegół A



Szczegół B

- Czysty produkt
- Długie domieszki
- Krótkie domieszki

————→ Ruchoma część maszyny