

Modułowe czyszczarki JCM




- › Czyszczenie wstępne, czyszczenie i produkcja nasion
- › Modułowa konstrukcja
- › Nieograniczona wariantowość
- › Wysoka skuteczność sortowania
- › Ponadstandardowa wydajność przy niewielkich rozmiarach

Oddzielamy ziarno od plew



jest to uniwersalna modułowa czyszczarka i sortownik suchych materiałów ziarnistych. Materiał jest rozdzielany na podstawie różnych rozmiarów ziaren (czyszczenie na sitach) i różnych właściwości aerodynamicznych (czyszczenie powietrzem).



Sercem maszyny jest skrzynia z sitami, którą można wzbogacić o różne modułowe elementy.

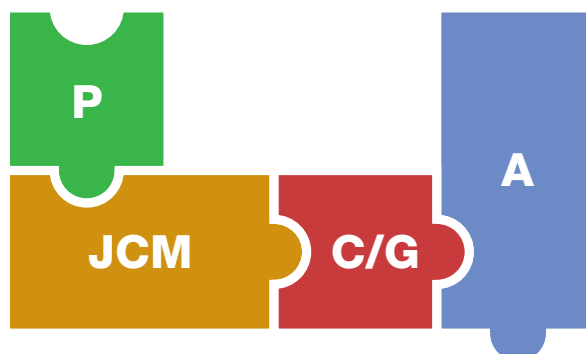



Oznaczenia modułów czyszczarki VibroMAX

Przykłady konfiguracji urządzenia VibroMAX:



JCM 10122.C1P0A2





JCM 10122.C1P1A3



JCM 10122.C1P2A3



JCM 15223.C1P3A3



Parametry wydajności VibroMAX

CZYSZCZENIE WSTĘPNE, CZYSZCZENIE I SORTOWANIE													
JCM			08122	08123	10122	10123	10222	10223	16224	08133	10133	10143	10413
Wydajność	Czyszczenie wstępne	t/h	20	30	50	60	80	100	200	-	-	-	-
	Czyszczenie przemysłowe	t/h	12	18	25	40	50	80	100	-	-	-	-
	Dokładne czyszczenie	t/h	6	9	12	18	25	35	50	6	8	10	50
Powierzchnia sit		m ²	1,9	2,8	3,4	5,1	6,7	10,1	15,1	4,3	7,6	10,1	10,1
Wymiary (C1P0A2)	Długość	mm	2220	2860	2800	3650	3100	3920	4740	2950	3870	3470	3940
	Szerokość	mm	1320	1320	1650	1650	1650	1650	2650	1350	1650	1650	1650
	Wysokość	mm	1460	1610	1735	1860	2240	2390	3830	1770	2060	2390	2390
Waga		kg	620	680	950	1070	1270	1520	2700	800	1360	1550	1210

Zmiany techniczne zastrzeżone.

Dane dotyczące wydajności odnoszą się do czyszczenia pszenicy o ciężarze objętościowym 750 kg/m³, wilgotności max. 16% a przy użyciu sit drucianych. Wydajność maszyny dla każdej uprawy zmienia się w zależności od wilgotności, zawartości zanieczyszczeń i regulacji maszyny. Dane dotyczące wydajności mogą się różnić dla rolnictwa ekologicznego.

Aspiracja wejściowa



P0	P1	P2	P3
Aspirowany wysyp	Żaluzjowe przedczyszczenie JAC	Przedczyszczenie z rotacyjnym podajnikiem JAM	Przedczyszczenie z rotacyjnym podajnikiem i ekspansywnym separatorem JAN

Skrzynia sitowa



TYPY SKRZYŃ Z SITAMI			
JCMxxxxx Szerokość skrzyni sitowej (xx00 mm)	122	222	224
JCMxxxxx Ilość pięter skrzyni sitowej	123	143	413
JCMxxxxxx Ilość sit w piętrze	133	223	
JCMxxxxxx Ilość rzędów sit			

Skrzynia wylotowa




C	G
Doczyszczacz – oddzielanie od frakcji głównej zanieczyszczeń i domieszek	Sortownik – rozdzielanie materiału na kilka typów według rozmiaru

Aspiracja końcowa



A0	A1	A2	A3
Bez aspiracji końcowej	Aspiracja ze stałym kanałem JAA	Aspiracja z regulowanym kanałem JAB	Aspiracja z regulowanym kanałem i ekspansywnym separatorem JAE

© 2006 The Authors

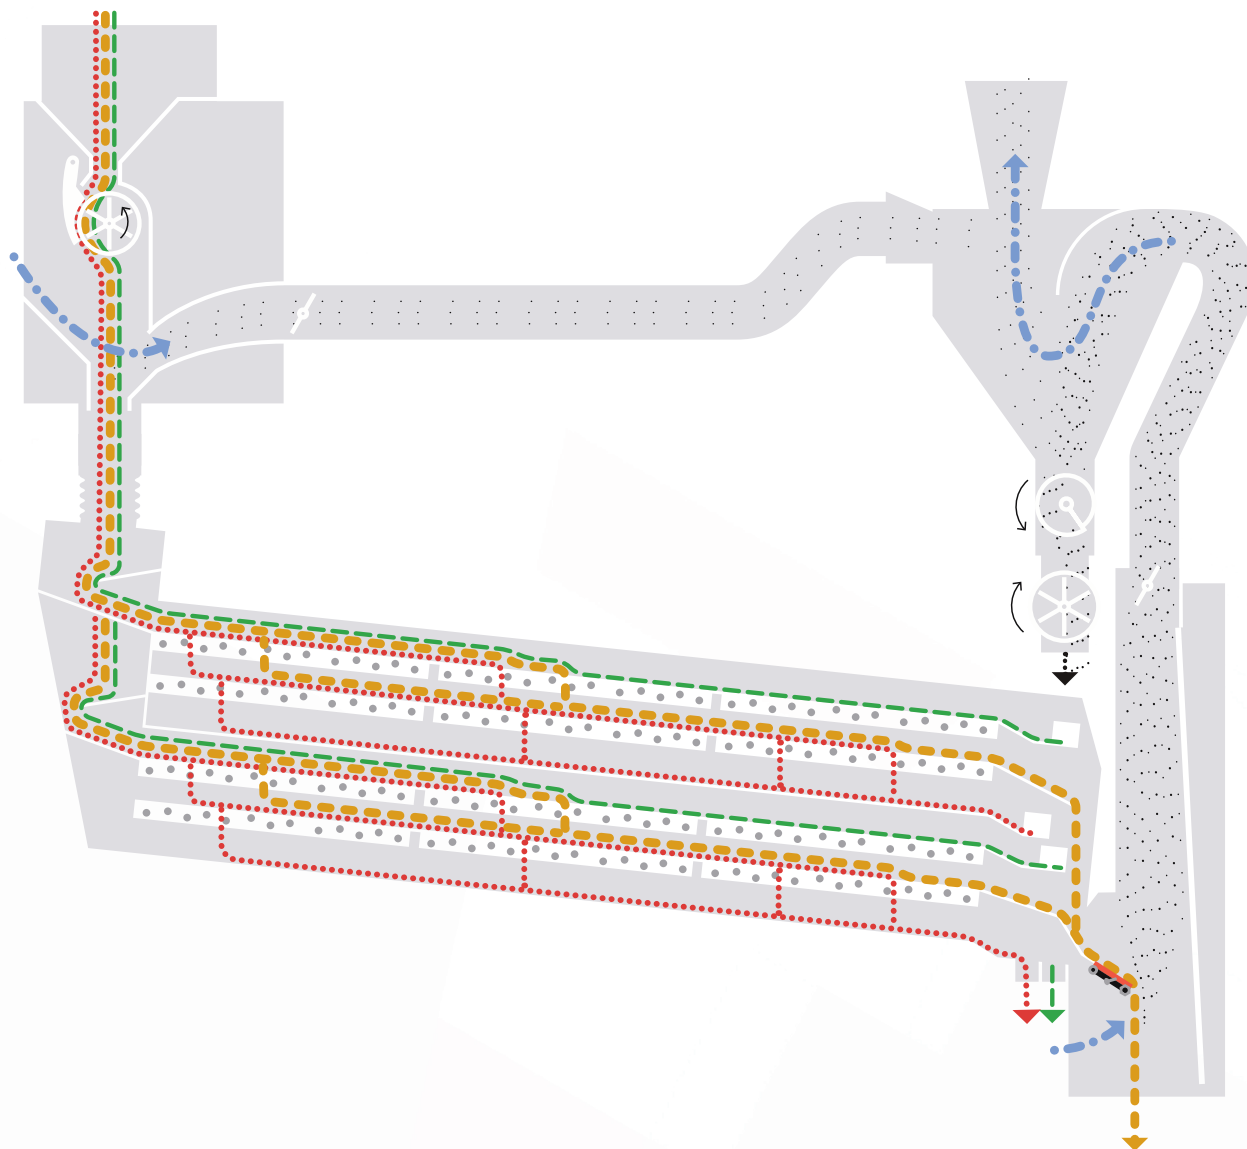

- | | | | | | |
|---|------------------------|---|-------------------------|--|------------------------|
|  | Czysty produkt |  | Aspiracja |  | Magnes |
|  | Grube zanieczyszczenia |  | Lekkie zanieczyszczenia |  | Ruchome części maszyny |
|  | Małe zanieczyszczenia |  | Sita z kulkami | | |