

Tryjery cylindryczne JCT




Oddzielamy ziarno od plew

- › Zaprojektowane do oddzielania domieszek i zanieczyszczeń zbóż różniących się kształtem i długością
- › Łatwa regulacja i dopasowanie do różnych odmian upraw
- › Wysoka wydajność przy niewielkich wymiarach
- › Łatwa instalacja, uruchomienie i obsługa
- › Solidna konstrukcja z wysoką niezawodnością działania

JCT		515	625	930
Średnica cylindra	mm	500	600	900
Długość cylindra	mm	1500	2500	3000
Wydajność	t/g	2	5	10
Funkcje	R – oddzielenie krótkich i okrągłych domieszek (połówek ziarn, okruszków) L – oddzielenie długich domieszek (owsa) RL – jednoczesne oddzielenie krótkich/okrągłych i długich domieszek PLR – jednoczesne oddzielenie krótkich/okrągłych i długich domieszek z przedczyszczeniem			

Schemat funkcji tryjera cylindrycznego JCT

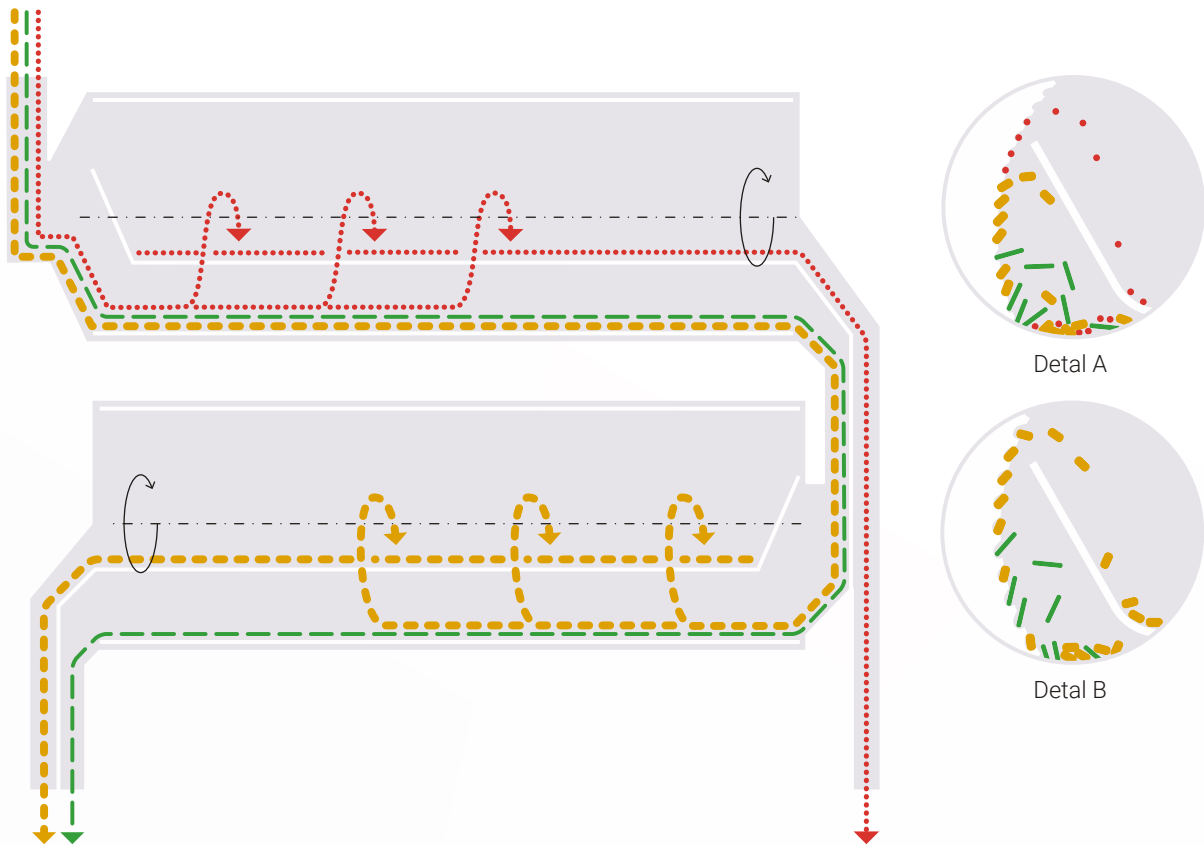

- Czysty produkt
- Grube zanieczyszczenia
- Małe zanieczyszczenia

—→ Ruchome części maszyny