

Tryjery cylindryczne JCT



Oddzielamy ziarno od plew

- › Zaprojektowane do oddzielania domieszek i zanieczyszczeń zbóż różniących się kształtem i długością
- › Łatwa regulacja i dopasowanie do różnych odmian upraw
- › Wysoka wydajność przy niewielkich wymiarach
- › Łatwa instalacja, uruchomienie i obsługa
- › Solidna konstrukcja z wysoką niezawodnością działania


JCT

Średnica cylindra	mm	400, 600, 900
Długość cylindra	mm	1000 - 3000
Wydajność	t/g	1 - 10

Funkcje

R – oddzielenie krótkich i okrągłych domieszek (połówek ziarn, okruszków)
 L – oddzielenie długich domieszek (owska)
 RL – jednoczesne oddzielanie krótkich/okrągłych i długich domieszek
 PLR – jednoczesne oddzielanie krótkich/okrągłych i długich domieszek z przedczyszczeniem

Schemat funkcji tryjera cylindrycznego JCT

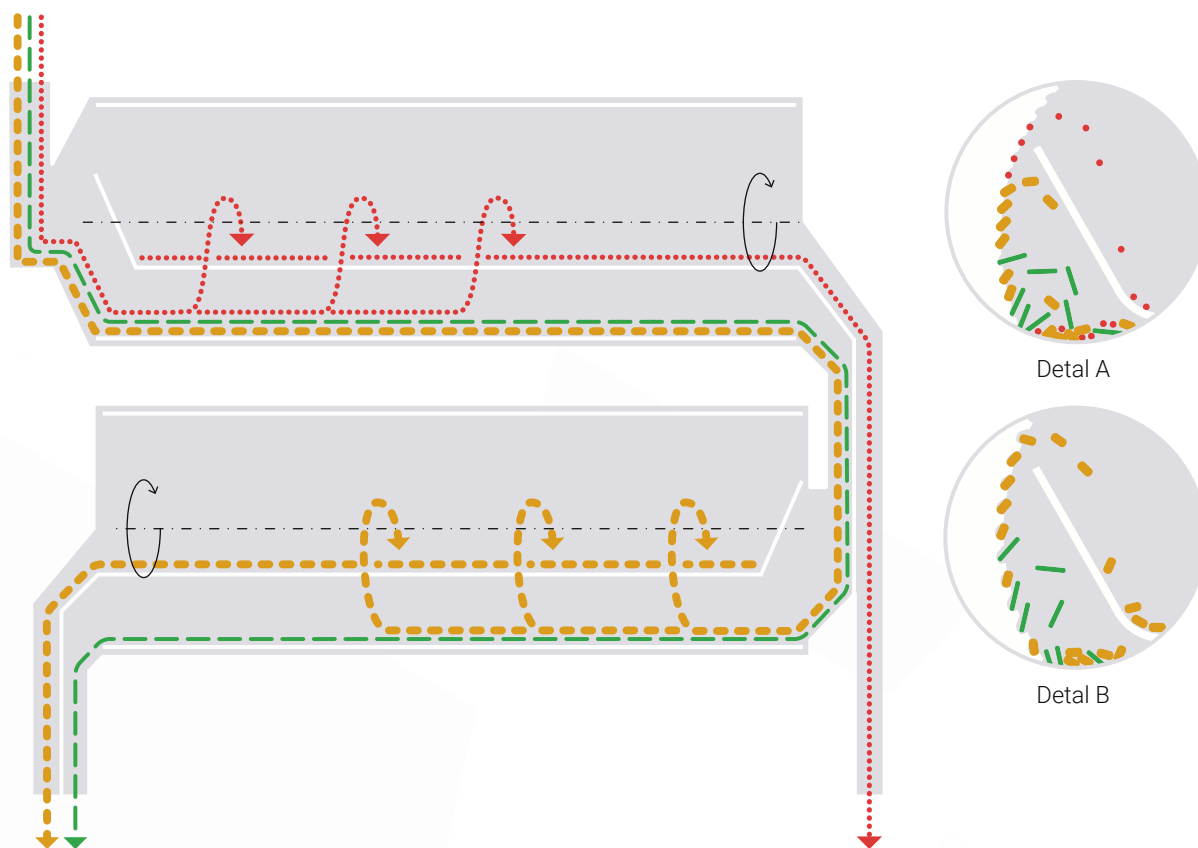

- > Czysty produkt
- > Grube zanieczyszczenia
- > Małe zanieczyszczenia

—> Ruchome części maszyny